

intelligent light
ADALIT

L-3000

PROFESIONÁLNE bezpečnostné svietidlo



| Informácie o produkte
| Funkčné vlastnosti


L-30

Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIICT85 °C Da

HIGH INTENSITY



0°
45°
90°



200
LUMENS



200
M



10000
CD



Li-ion
RECHARGEABLE



04 h 06 h 08 h



Technology
LedEngine



Informácie
o produkte

Funkčné
vlastnosti





Svietidlo Adalit L-3000 je vysoko výkonné profesionálne bezpečnostné svietidlo, ktoré je kombináciou revolučnej optiky s LED svetlom s vysokou Intenzitou svietenia, s veľkým digitálnym displejom a elegantným dizajnom.



0°
45°
90°

- ✓ 2 LED diódy, 135 lumenov každá s dvojlôžkovou optikou s rôznymi svetelnými lúčmi.
- ✓ LedEngine technológia so svetelným systémom pre využitie pri chôdzi.
- ✓ So zameraním na osvetlenie priestoru, s funkciou "Booster" pre osvetľovanie veľkých vzdialeností s väčším prienikom svetelného lúča.
- ✓ Dve prepínacie tlačidlá s mäkkého materiálu, ergonomické a navrhnuté tak, aby bolo zaručené ľahké tlačenie.
- ✓ 3 rôzne intenzity svietenia s možnosťou zvoliť si intenzitu podľa zostávajúcej doby svietenia.
- ✓ Indikátor stavu batérie v hodinách a minútach pomocou digitálneho displeja.
- ✓ Otočná hlava s 3 polohami 0° I 45° I 90°
- ✓ Telo svietidla vyrobené z vysoko odolnej termoplastickej živice, odolné voči nárazom, extrémnym teplotám a korózii.

intelligent light

PROFESSIONAL

Ex



Technology
LedEngine

Ďalší krok v inovácii systémov svietenia, vám prináša nové svetlo pre vaše kroky.

Led Engine
Technology


HIGH INTENSITY



ATEX
ZONE 0



Funkčné vlastnosti

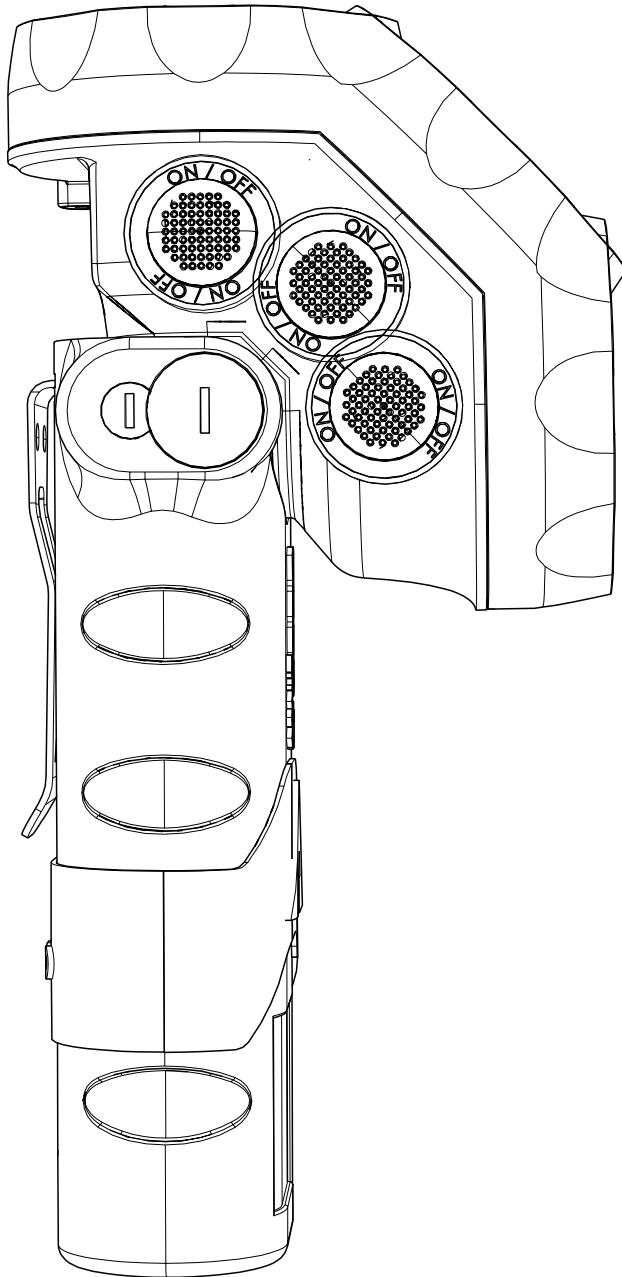

Adalit L3000 svietidlo

ATEX Certifikát LOM 12ATEX2087 X

II 1G Ex ia IIC T4 Ga IP67 | II 1D Ex ia IIIC T85 °C Da

Krytie: IP67

Hmotnosť: 500 g.

Rozmery: 225 x 70 mm (L x Priemer Ø)

Voliteľný systém svietenia:

3 rôzne úrovne intenzity svietenia, ktoré si môže užívateľ zvoliť, aby si mohol nastaviť správny čas svietenia a to na minimum 4 hodín, pri použití maximálnej intenzity svietenia, 6 hodín pri strednej a 8 hodín pri minimálnej intenzite.

Čas svietenia: Reálny čas svietenia v hodinách a minútach viditeľný na digitálnom displeji.

Kontrola stavu batérie:

Signalizácia blikaním hlavného LED svetla 15 min. pred vybitím batérie.

Materiál:

Vysoká odolnosť termoplastickej živice voči nárazom, extrémnym teplotám a agresívnym látkam. Dve tlačidlá zapínania z mäkkého materiálu ergonomicky navrhnuté tak, aby bolo zaručené ľahké stláčanie.

Otočná hlava: 3 pozície: 0° / 45° / 90°.

Zdroj svetla: 2 LED diódy s vysokou intenzitou svetla, každá 135 lm. Celková intenzita svetla 200 lm.

Špeciálna zdvojená optika:

1. Svetelný lúč osvetľujúci pôdorysnú plochu tesne pred nohami používateľa.
2. Svetelný lúč orientovaný na osvetlenie veľkých vzdialenosti s väčším prenikom svetla.

Bateria: Typ: Lithium | Napätie: 3,7 V.

Príslušenstvo: Nylónové púzdro s vysokou viditeľnosťou | Magnet s vysokou pevnosťou v ťahu.

Nabíjanie

Označenie: CE e9

Krytie: IP54

Odpojenie po ukončení dobíjania: Automaticky

Indikácia nabíjania: Červená LED: Batéria sa nabíja | Zelená LED: Batéria nabitá

Zdroj: DC: 12 V. / 24 V. | AC: 100/240 V. 50/60 Hz

Typy a rozmery nabíjačiek:

Pre 1 svietidlo: 75x105x60 mm.

Pre 3 svietidlá: 205x105x60 mm.

Pre 5 svietidiel: 405x105x60 mm.




www.adalit.sk

www.adalit.es

VMF, s.r.o.
Dr. L. Okánika 3
909 01 SKALICA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zákaznícky servis:
Tel.: +421 911 767 845
soptik@soptik.sk
www.soptik.sk
www.adalit.sk


 facebook.com/soptik



European
high quality

ADALIT

professional




ADARO

ADARO Tecnología, S.A.
Parque Científico y Tecnológico de Gijón
-EDIFICIO ADARO-
33203 GIJÓN-ASTURIAS-SPAIN

Customer Service:
Tel.: +34 985 347 806
Fax: +34 985 358 378
info@adalit.es